


◆ホットプレートケーブル Hotoplate Cable

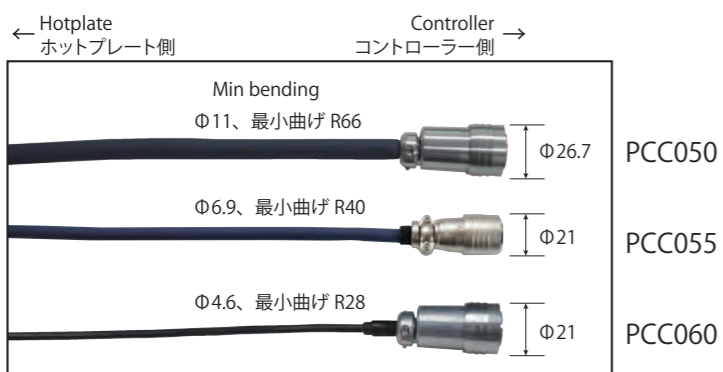


PCC 0 * * - □ M

□ : 標準ケーブル長 1m / Standard 1m (Cable length)
 オプション : 0.5 ~ 5m 0.1m 単位にて指定可能
 ケーブルタイプは、ホットプレートヒータ容量により、弊社にて選定致します。
 コネクタは片側のみ。ホットプレート側にはコネクタはありません (一部機種を除く)。

監視機能付き / Temperature monitoring ※1 **安全** Safety

センサーを1系統追加し、過昇温時に温調をSTOPする機能を搭載しております。
 The monitoring of Heated by two sensors.

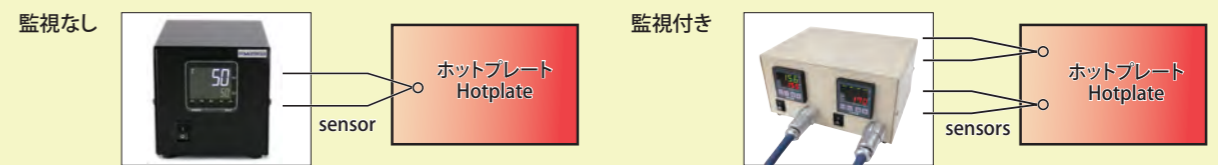

温度プログラム / Temperature Profile ※2 **機能** Function

時間に対し温度変化させる機能を搭載しております。



通信機能 / RS-485 ※3 **機能** Function

PC と USB ケーブルにて接続し、専用ソフトウェア (PCS100・別売) にて作成及びデータロギング機能等を使用することができます。
 Communication function of PC and the USB cable.



流量制御 / With Digital Flow Meter ※4 **機能** Function



PH210 シリーズ等、N2 ガス雰囲気での加熱アプリケーション用として、デジタル流量 / 流量調整バルブ (手動) 付きです。

サーキットプロテクタタイプ / ※5 **安全** Safety With Circuit Protection



過電流時、過昇温 (SSR 破損時) に電源をシャットダウンいたします。
 スタンダードタイプは、ガラスヒューズとなります。
 監視機能付 (PCC112) とサーキットプロテクタの2つのオプション追加により、安全性の向上が図られます。

電源ケーブル (キャブケーブル) / Supply Cable

200V、Φ1、GND
 先端圧着端子付き ※6



200VP、Φ1、GND
 客先指定プラグ ※7
 Overseas specification cable,
 outlet corresponding

