


指定以外の寸法許容差			
0.5 以上	3 以下	±0.1	
6 を越え	30 以下	±0.2	
30 を越え	120 以下	±0.3	
120 を越え	400 以下	±0.5	
400 を越え	1000 以下	±0.8	

改定

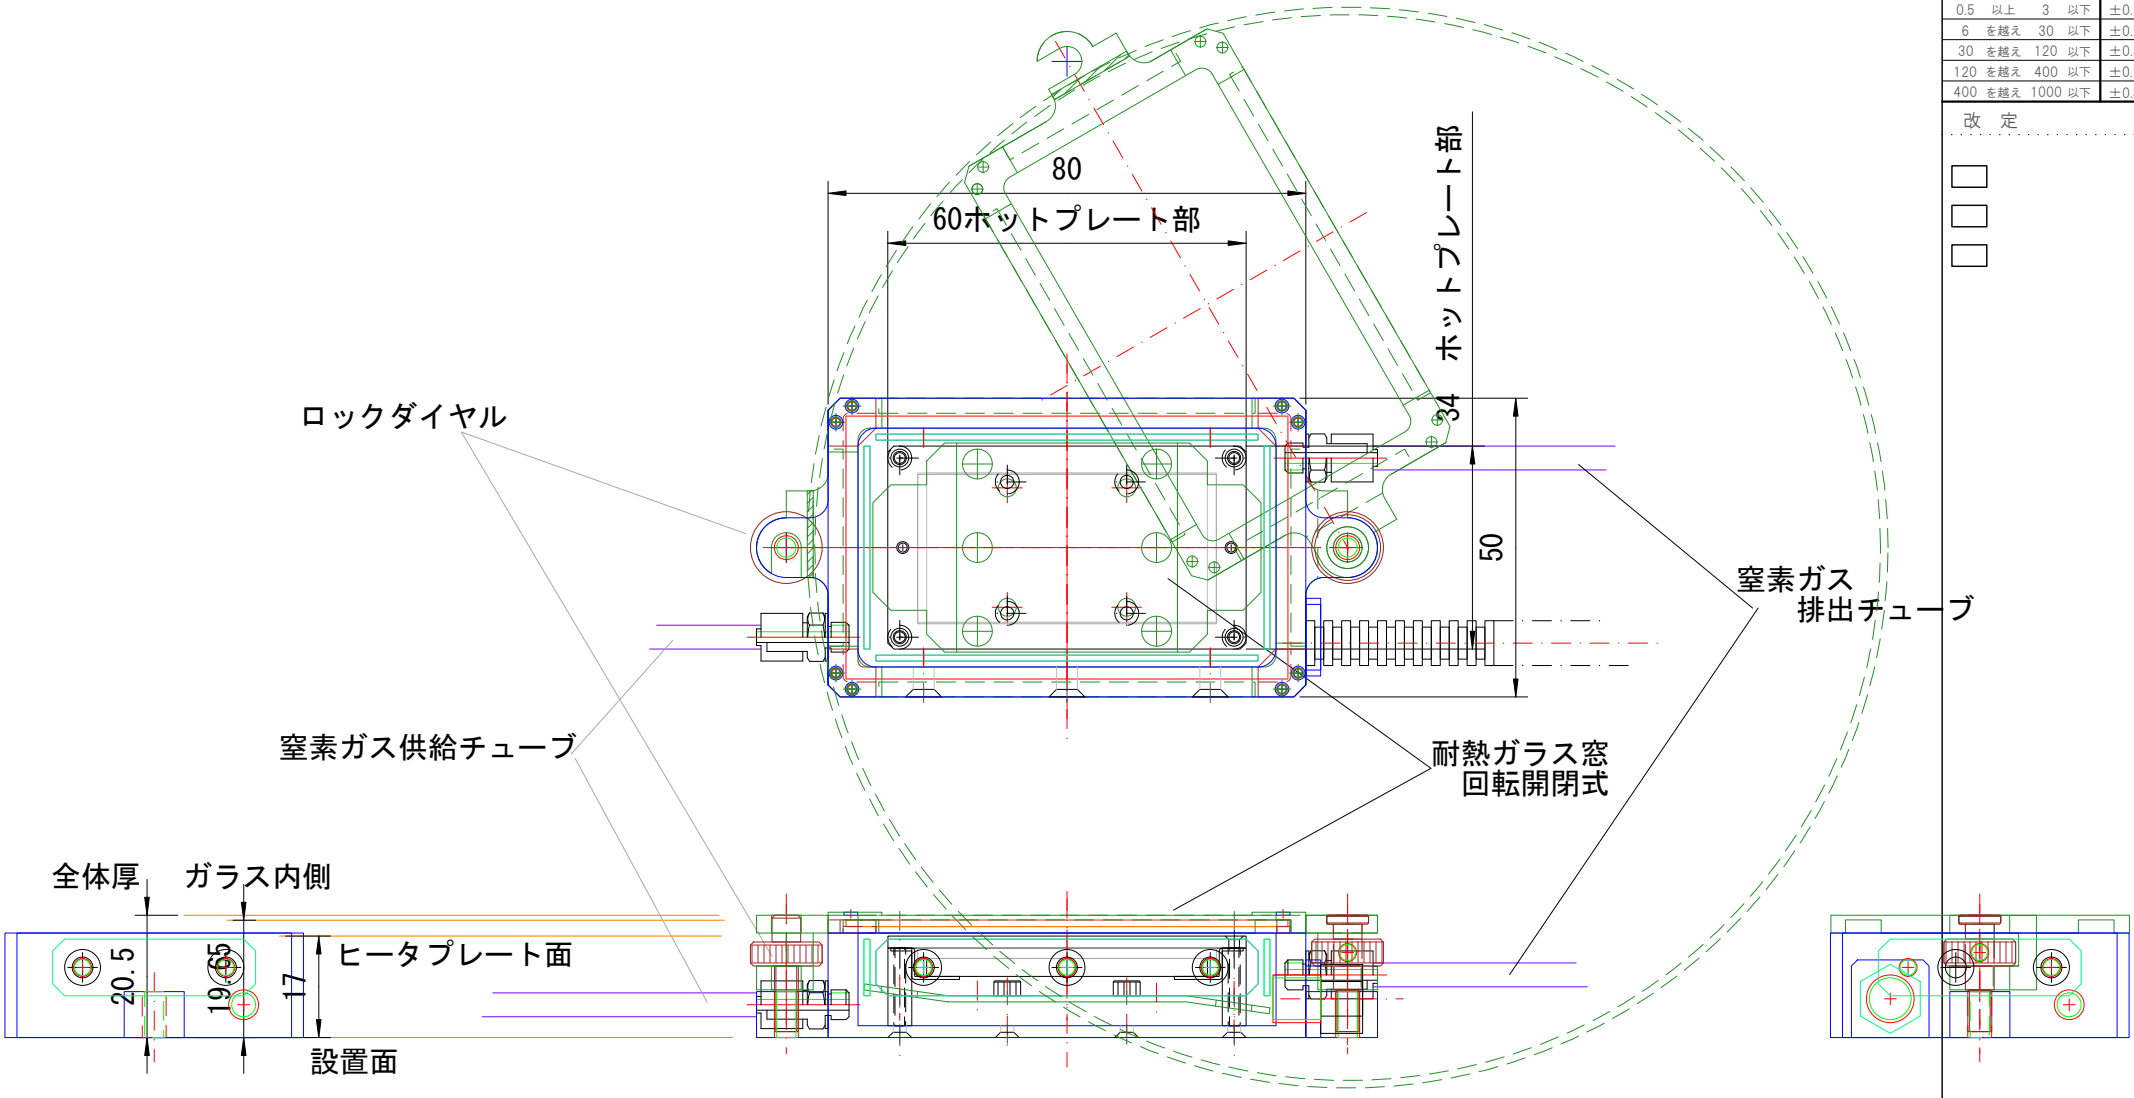

最高温度 400°C  
 ヒータセラミックヒータ  
 昇温スピード 50~75°C/min  
 \*窒素ガス流量により、能力変動いたします。  
 温度分布 ±3%程度  
 プレート材質 アルミ合金、黒アルマイト処理  
 プレートサイズ 60×34mm

窒素雰囲気チャンバーホットプレート				材質	
品名 PN-131		REV.		仕上	
図番 923-01-001				表面処理	
設計	製図	検図		数量	
A.Masuko			第3角法 単位:mm		
2012.12.26			ページ : /		MSA FACTORY